

Übersicht HRT



Displayanzeigen:

Empfangsanzeige:
 - bei TMO: Signalstärke des Digitalfunk-Netzes
 - bei DMO: Signalstärke der sendenden Gegenstelle

GPS-Signal wird empfangen

Verschlüsselung aktiv

Profil: Ton und Vibration

Tastensperre aktiv

Anzeige DMO:
 - blinkt im Normalbetrieb
 - leuchtet bei Repeater-Empfang

Akkustand-Anzeige

Aktueller Ordner

Gewählte Gruppe

Datum / Uhrzeit

ISSI-Nummer


Standardbetriebsgruppen

DMO: Stadtbetriebsgruppe: **307_F***
 Luftfahrzeuge/Höhenrettung 308_F*
 Atemschutz/CSA 309_F*
 Führung 310_F*

TMO: Standardbetriebsgruppe: **FW_Wü#**

Grundsätzlich wird ausschließlich in der **Standardbetriebsgruppe** gefunkt. Ein Gruppenwechsel, sowie das schalten eines Repeater/ Gateway erfolgt **nur nach Anweisung des Einsatzleiters!**

Funkschema Standardeinsatz

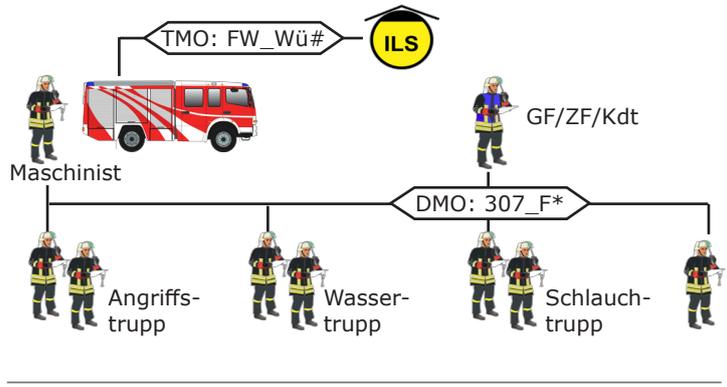

Statusmeldungen

Status	Bedeutung	Beispiel
0	priorisierter Sprechwunsch	Nachfordern von weiteren Kräften
1	Einsatzbereit über Funk	Fahrzeug einsatzbereit im Ausrückebereich
2	Einsatzbereit auf Wache	Fahrzeug nach Einsatz wieder im Gerätehaus
3	Einsatzauftrag übernommen	beim Ausrücken
4	Ankunft Einsatzstelle	erreichen der Einsatzstelle
5	Sprechwunsch	Sprechwunsch an ILS
6	Einsatzmittel nicht einsatzbereit	Fahrzeug in Reparatur/außerhalb Ausrückebereich

Fahrzeugeräte und gelb markierte HRT sind für alle Stati berechtigt. Blau markierte HRT können lediglich Status 0 und 5 senden. Schwarz markierte HRT sind für keine Stati berechtigt.

Versand von Statusmeldungen am Fahrzeuggerät

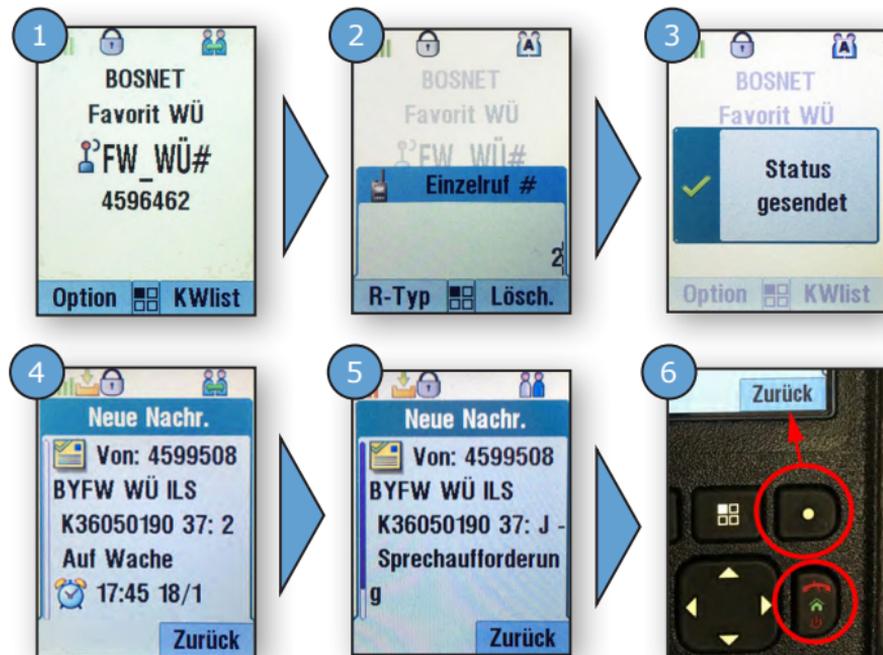


Bild	Displayanzeige
1	Gerät im Ruhedisplay.
2	Zifferntaste für den jeweiligen Status lange drücken.
3	„Status gesendet“ erscheint im Display. Die Status-SDS wurde an die ILS gesendet.
4	Wenn der Status verarbeitet wurde, erfolgt automatisch die Quittung/Bestätigung der Leitstelle per SDS.
5	Nur bei Status 0 und 5: Warten bis die Leitstelle den Status J – Sprechaufruf sendet. Anschließend Gespräch mit ILS führen.
6	Den Status J (Bild 5), bzw. die Quittung (Bild 4) unbedingt mit der rechten Softkeytaste „Zurück“ oder mit der roten Hörertaste in den Nachrichtenspeicher legen. Sonst kann kein neuer Status gesendet werden!